

Neuheiten für den Kabelschutz

starke Innovationen


New products for cable protection

strong innovations

Intelligente Lösungen - einfach wirkungsvoll
Intelligent solutions - simply effective



Brandschott Adapter ADMF | Fire protection adapter ADMF



Material: Messing vernickelt
Hülse: Intumeszierendes Material
Eigenschaften: Brandschott Adapter für durchgeführte Kabel. Brandschott Hülse mit intumeszierendem Material, Auslösung ab ca. 150°C.
Einsatzbereich: Min. 30 min. Feuerschutz (E30) nach EN 45545-3 (HL3) nach EN 45545-2
Einsatztemperatur: -40°C / +600°C
Schutzart: IP 68

Material: Nickel-plated brass
Sleeve: Intumescent material
Properties: Fire barrier for inserted cables. Fire protection sleeve with intumescent material, thermal expansion from approx. +150°C.
Application: Fire protection of min. 30 min. (E30) according to EN 45545-3 (HL3) according to EN 45545-2
Temperature range: -40°C / +600°C
Protection class: IP 68



Mit intumeszierender Hülse EN 45545

With intumescent sleeve EN 45545





AG	IG	Ø I mm	C mm	D mm	mm	Art.-No.	
M16x1.5	M16x1.5	13.0	12	38.5	22	5010.033.016	25
M20x1.5	M20x1.5	16.5	12	41.0	27	5010.033.020	25
M25x1.5	M25x1.5	21.0	13	49.0	32	5010.033.025	10
M32x1.5	M32x1.5	27.5	14	52.5	41	5010.033.032	10
M40x1.5	M40x1.5	35.0	17	63.5	46	5010.033.040	2
M50x1.5	M50x1.5	45.0	17	70.0	60	5010.033.050	2

Der intumeszierende Einlegering reagiert bei einer Temperatur von ca. +150°C und verschliesst den Durchgang.

The intumescent insert ring reacts at a temperature of approx. +150°C and closes the pass.



Kunststoff Reduzierung zu Schlauchhalter RQMR-Move | Syntetic reduction for conduit clamp RQMR-Move



Material: Polyamid PA 6
 Brandklasse: V0 (UL 94)
 Einsatzbereich: Beweglicher Einsatz für flexible Anwendungen bei dynamischer Belastung. Halogenfrei
 Zugentlastung: durch Rippenfixierung
 Einsatztemperatur: -40°C / +120°C
 Farbe: Rot

Material: Polyamid PA 6
 Fire classification: V0 (UL 94)
 Application: Movable insert for flexible and dynamic applications. Halogen-free
 Strain relief: Ripped fixing
 Temperature range: -40°C / +120°C
 Colour: Red




Beweglicher Einsatz zu Schlauchhalter

Movable insert for conduit clamp

AD mm	Ø B mm	Art.-No.	
34.5	28.5	5607.028.234	10
42.5	34.5	5607.034.242	10
54.5	42.5	5607.042.254	10

EN 45545-2
HL 3

Kunststoff Reparaturmuffe RQK-GW | Synthetic repair sleeve RQK-GW

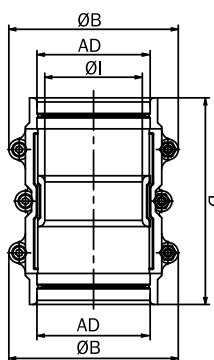

Material: Flexamid V0 (HL 3)
 Dichtung: TPE
 Brandklasse: V0 (UL 94)
 Eigenschaften: Reparaturmuffe bestehend aus zwei Halbschalen, die nachträglich durch Schrauben verbunden und geschlossen werden. Halogenfrei
 Einsatzbereich: Für nachträgliche Installation.
 Schutzart: IP 68 / IP 69
 Einsatztemperatur: -40°C / +120°C
 Farbe: Schwarz

Material: Flexamide V0 (HL 3)
 Seal: TPE
 Fire classification: V0 (UL 94)
 Properties: Repair sleeve consisting of two half shells, which are subsequently connected and closed by screws. Halogen-free
 Application: For additional installation
 Protection class: IP 68 / IP 69
 Temperature range: -40°C / +120°C
 Colour: Black


Reparaturmuffe für Kunststoff Schutzschläuche

Repair sleeve for synthetic protective conduit

AD1/2 mm	Ø I mm	Ø B mm	D mm	Art.-No.	
42.5	33	71	80	5609.042.242	1
54.5	47	82	100	5609.054.254	1



EN 45545-2
HL 3



Material:	Flexamid V0 (HL 3)	Material:	Flexamide V0 (HL 3)
Gewinde:	Messing vernickelt	Entry thread:	Nickel-plated brass
Dichtung:	TPE	Seal:	TPE
Brandklasse:	V0 (UL 94)	Fire classification:	V0 (UL 94)
Eigenschaften:	Schnelle und ausreissfeste Montage durch den „push-in“ Verschluss, einfache Demontage durch Andrücken der Rasthülse. Halogenfrei	Properties:	Quick and pull-out-proof installation by means of the „push-in“ lock, simple dismounting by displacing the snap-in sleeve. Halogen-free
Adapter:	Gewindeanschluss drehbar	Adapter:	Turnable thread connection
Schutzart:	IP 68 / IP 69	Protection:	IP 68 / IP 69
Einsatztemperatur:	-40°C / +120°C	Temperature range:	-40°C / +120°C
Farbe:	Schwarz	Colour:	Black



Mit Messing Anschlussgewinde drehbar				With turnable nickel-plated brass entry thread					
AD mm	G	Ø I mm	Ø B mm	C mm	E mm	F mm	 mm	Art.-No.	
21.2	M20x1.5	13.0	29.5	12	72	62	27	5131.021.220	50
28.5	M25x1.5	17.0	37.0	12	72	90	34	5131.028.225	25
34.5	M32x1.5	24.5	44.0	14	100	91	43	5131.034.232	10
42.5	M40x1.5	31.5	52.0	17	111	103	52	5131.042.240	10

Systeme und Lösungen für die professionelle Kabeleinführung.

Systems and solutions for professional cable entry.



Kabelverschraubungen.

Kabelverschraubungen Progress®
und Syntec®. Für Kabel das Beste.

Cable glands.

Progress® and Syntec® cable glands.
For cables, the best.



Kabelschutzschläuche.

Produkte für Anwendungen im Maschinen-, Anlagen-, Fahrzeug- und Schienenfahrzeugbau, der Automation oder Energietechnik.

Protective cable conduits.

Products for applications in mechanical engineering, facilities construction, automobile and rolling stock manufacture, automation and energy engineering.